

# LUMINARIOS A PRUEBA DE VAPOR

**Código F:** NMSF-40W

**Modelo:** YKLTPO3

**UPC:** 7502281104253

## ■ CARACTERÍSTICAS


Lente completamente sellado.  
 Carcasa de plástico, sólida y durable.  
 Instalación rápida y fácil, no requiere de un driver para conectarse.  
 Crea líneas de luz continuas favoreciendo el entorno.  
 Ángulo de haz de iluminación de área amplia sin radiación UV o IR.

## ■ APLICACIONES

Ideales para estacionamientos  
 almacenes, escuelas, hospitales y  
 exteriores.

## ■ ESPECIFICACIONES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Lumen                    | 3600 lm            |
| Eficiencia luminosa      | 90 lm/W            |
| Material                 | Plastico           |
| Potencia                 | 40W                |
| Entrada de Voltaje       | 100-240V ; 50/60Hz |
| Factor de Potencia       | > 0.9              |
| CCT                      | 3000K              |
| IRC                      | 80                 |
| Vida útil                | 30 000 HORAS       |
| Temperatura de operación | -25 a 40°C         |

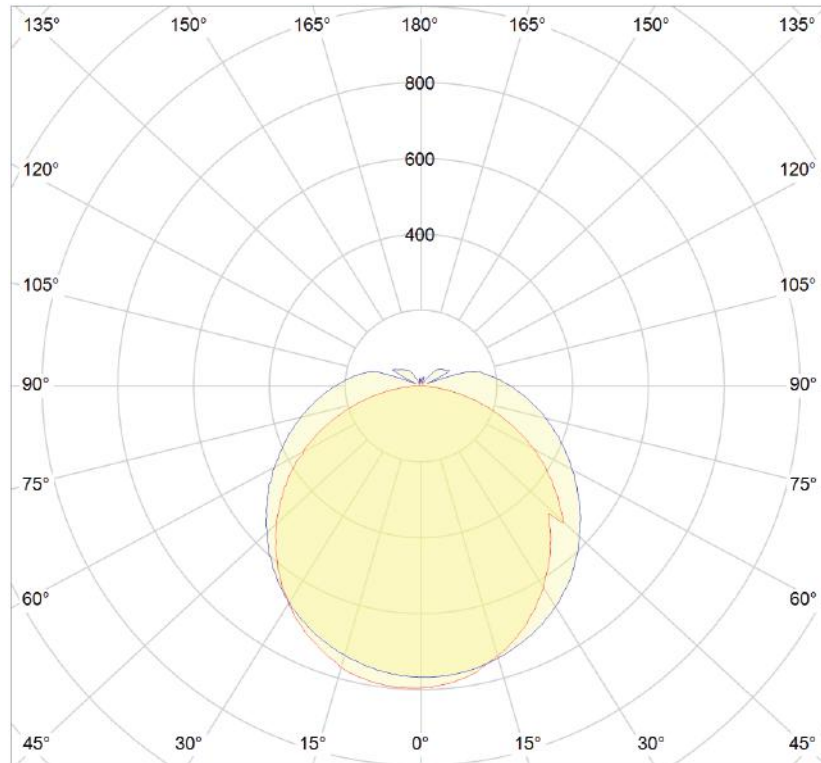
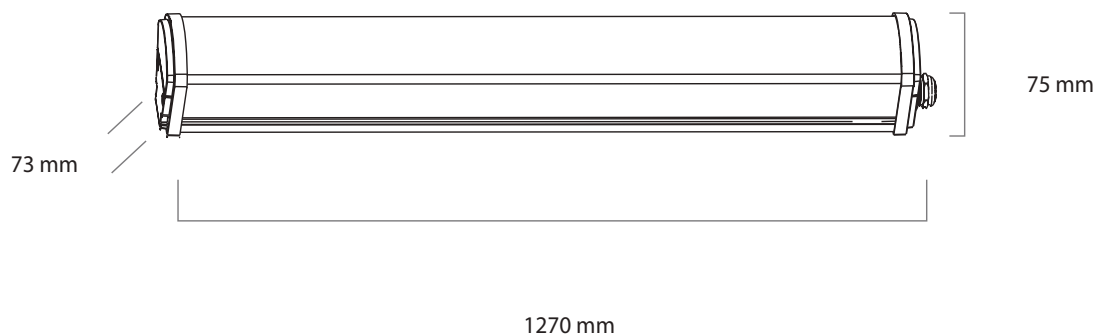


## ■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

| CONTENEDOR |               |                |
|------------|---------------|----------------|
| Contenedor | 40' HIGH-CUBE | CONTENEDOR 20' |
| No. piezas | 5840          | 2390           |

| CAJA DE CARTÓN |              |
|----------------|--------------|
| Medidas (mm)   | 1275x180x189 |
| No. piezas     | 4            |
| Peso(g)        | 5700         |

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.  
 Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

**■ CURVA FOTOMÉTRICA****■ DIMENSIONES**

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.  
Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.