

DOWNLIGHT SLIM

Código F: MQL1010-N12Y

Modelo: YKSLR07-1

UPC: N/D

■ CARACTERÍSTICAS


- Sin radiación UV o IR.
- Carcasa de aluminio, sólida y durable.
- Diseño muy esbelto que proporciona elegancia.
- La luz descendente que ilumina de manera directa y en posición vertical hacia abajo.
- Fácil de instalación y libre de mantenimiento.

■ APLICACIONES

- Comercial
- Residencial
- Espacios de exhibición
- Hospitales

■ ESPECIFICACIONES

Lumen	850 lm
Eficiencia luminosa	70 lm/W
Material	Aluminio
Potencia	12W
Entrada de Voltaje	100-240V ; 50/60Hz
Factor de Potencia	> 0.5
CCT	3000K
IRC	80
Vida útil	25,000 HORAS
Temperatura de operación	-25 a 40°C

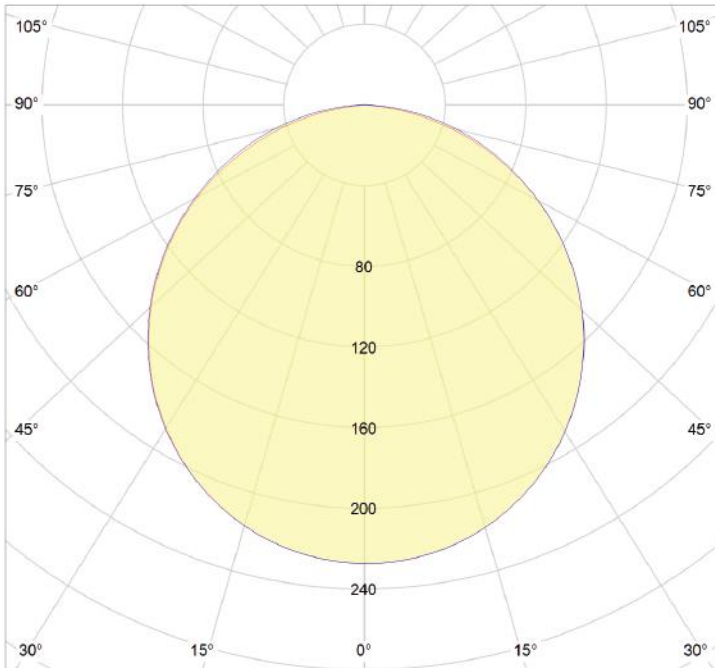
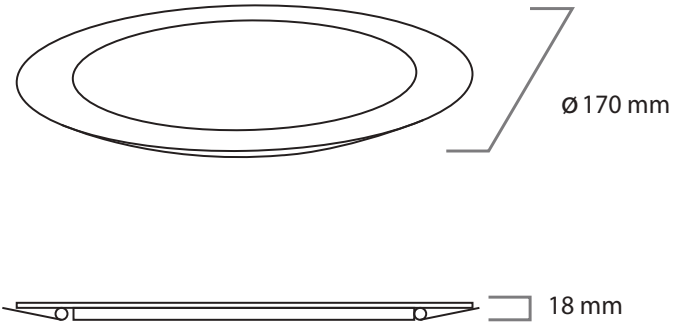


■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

CONTENEDOR		
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'
No. piezas	N/D	N/D

CAJA DE CARTÓN	
Medidas (mm)	443x325x205
No. piezas	20
Peso(g)	6150

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

■ CURVA FOTOMÉTRICA**■ DIMENSIONES**

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.
Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.