

# DOWNLIGHT SLIM

**Código F:** MQL1010-N12Y

**Modelo:** YKSLR08-1

**UPC:** N/D

## ■ CARACTERÍSTICAS


Sin radiación UV o IR.  
 Carcasa de aluminio, sólida y durable.  
 Diseño muy esbelto que proporciona elegancia.  
 La luz descendente que ilumina de manera directa y en posición vertical hacia abajo.  
 Fácil de instalación y libre de mantenimiento.

## ■ APLICACIONES

Comercial  
 Residencial  
 Espacios de exhibición  
 Hospitales

## ■ ESPECIFICACIONES

Lumen	850 lm
Eficiencia luminosa	70 lm/W
Material	Aluminio
Potencia	12W
Entrada de Voltaje	100-240V ; 50/60Hz
Factor de Potencia	> 0.5
CCT	6500K
IRC	80
Vida útil	25,000 HORAS
Temperatura de operación	-25 a 40°C

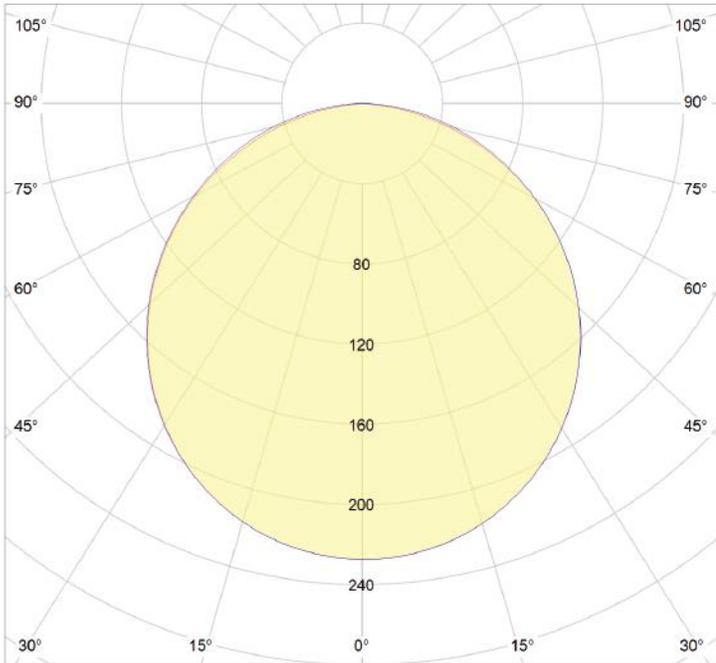
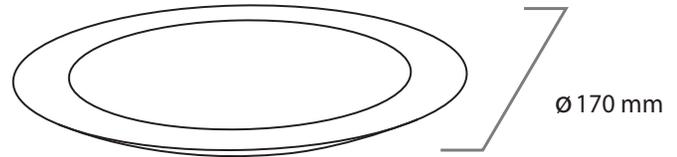


## ■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

CONTENEDOR		
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'
No. piezas	N/D	N/D

CAJA DE CARTÓN	
Medidas (mm)	443x325x205
No. piezas	20
Peso(g)	6150

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.  
 Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

**■ CURVA FOTOMÉTRICA****■ DIMENSIONES**

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.  
Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.