

DOWNLIGHT SLIM

Código F: MQTL1094 Modelo: YKSLR12

UPC: 7502281102723

CARACTERÍSTICAS

Sin radiación UV o IR.

Carcasa de aluminio, sólida y durable.

Diseño muy esbelto que proporciona elegancia.

La luz descendente que ilumina de manera directa y en posición vertical hacia abajo. Fácil de instalación y libre de mantenimiento.

APLICACIONES

Comercial Residencial Espacios de exhibicion Hospitales

ESPECIFICACIONES

Lumen	1600 lm	
Eficiencia luminosa	70 lm/W	
Material	Aluminio	
Potencia	24W	
Entrada de Voltaje	100-277V; 50/60Hz	
Factor de Potencia	> 0.9	
ССТ	6500k	
IRC	80	
Vida útil	25,000 HORAS	
Temperatura de operación	-25 a 40°C	















CAJA DE CARTÓN




■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

	CONTENEDOR		
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'	
No. piezas	15640	7710	


IEDOR 20'	Medidas (mm)	386x322x350
	No. piezas	10
	Peso(g)	13100

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

Z CURVA FOTOMÉTRICA

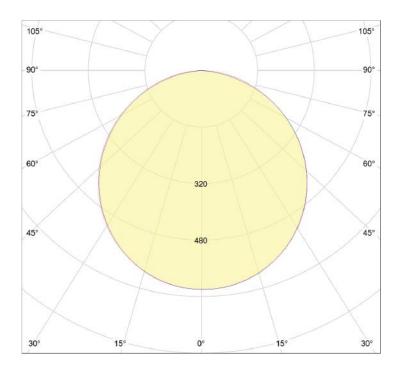

■ DIMENSIONES

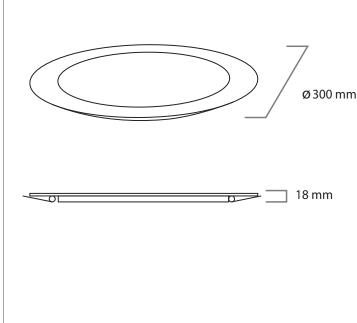

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.