

# DOWNLIGHT

**Código F:** MXTL1023

**Modelo:** YKSPC01

**UPC:** 7502281102730

## ■ CARACTERÍSTICAS


Sin radiación UV o IR.  
 Carcasa de aluminio, sólida y durable.  
 La luz descendente que ilumina de manera directa y en posición vertical hacia abajo.  
 Fácil de instalación y libre de mantenimiento.

## ■ APLICACIONES

Comercial  
 Residencial  
 Espacios de exhibición  
 Hospitales

## ■ ESPECIFICACIONES

Lumen	400 lm
Eficiencia luminosa	70 lm/W
Material	Aluminio
Potencia	6W
Entrada de Voltaje	100-277V ; 50/60Hz
Factor de Potencia	> 0.9
CCT	3000K
IRC	80
Vida útil	25000 HORAS
Temperatura de operación	-25 a 40°C




## ■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

CONTENEDOR		
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'
No. piezas	83340	41060


CAJA DE CARTÓN	
Medidas (mm)	403x270x150
No. piezas	20
Peso(g)	10270

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

■ **CURVA FOTOMÉTRICA**

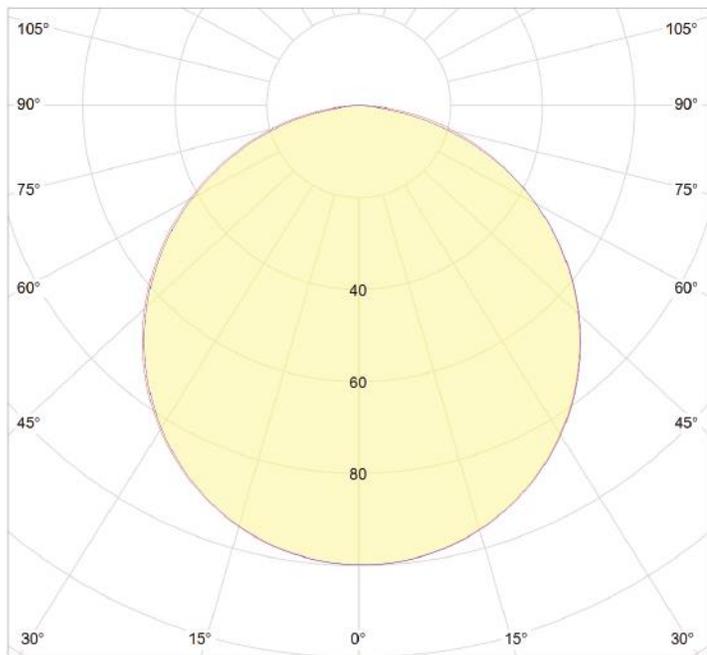

■ **DIMENSIONES**

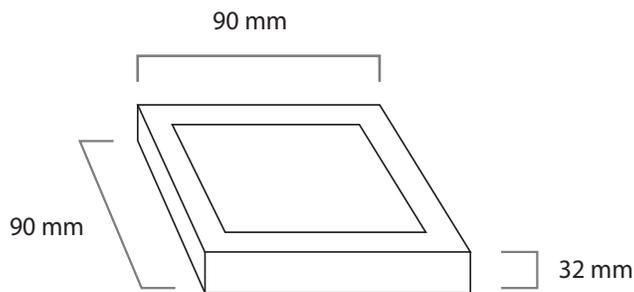

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.