

DOWNLIGHT

Código F: MXTL1023

Modelo: YKSPC03

UPC: 7502281102754

■ CARACTERÍSTICAS


Sin radiación UV o IR.
 Carcasa de aluminio, sólida y durable.
 La luz descendente que ilumina de manera directa y en posición vertical hacia abajo.
 Fácil de instalación y libre de mantenimiento.

■ APLICACIONES

Comercial
 Residencial
 Espacios de exhibición
 Hospitales

■ ESPECIFICACIONES

Lumen	850 lm
Eficiencia luminosa	70 lm/W
Material	Aluminio
Potencia	12W
Entrada de Voltaje	100-277V ; 50/60Hz
Factor de Potencia	> 0.9
CCT	3000K
IRC	80
Vida útil	25000 HORAS
Temperatura de operación	-25 a 40°C

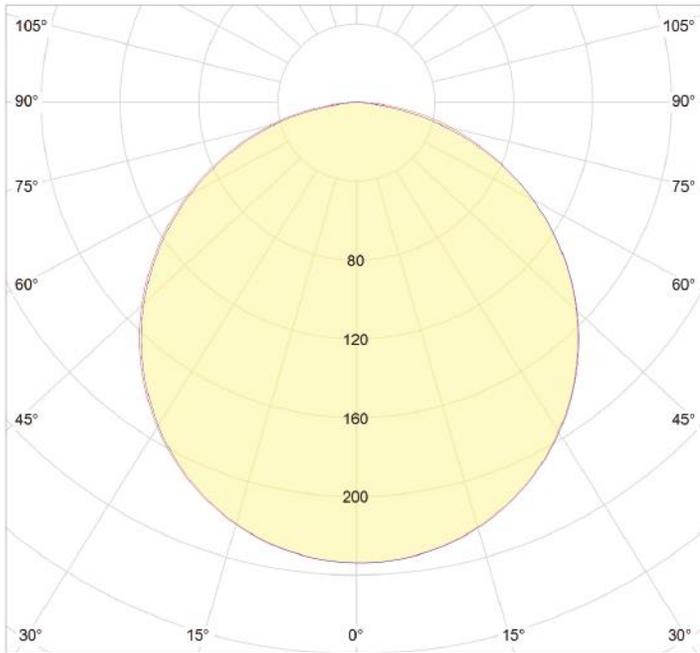
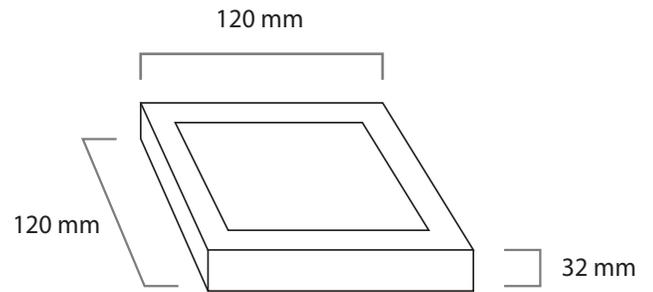


■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

	CONTENEDOR	
	CONTENEDOR	CONTENEDOR 20'
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'
No. piezas	45860	22600

	CAJA DE CARTÓN
	CAJA DE CARTÓN
Medidas (mm)	403x368x200
No. piezas	20
Peso(g)	16200

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

■ CURVA FOTOMÉTRICA**■ DIMENSIONES**

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.
Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.