

**Código F:** MQL1007-LED40W

**Modelo:** YKPNL05

**UPC:** 7502281103799

## PANELES LED

### ■ CARACTERÍSTICAS


Sin radiación UV o IR, fácil y rápida instalación.  
 Diseño ligero y muy esbelto que agrega elegancia a cualquier oficina.  
 Puede ser usado de forma empotrado, colgado o sobrepuesto.  
 Por su mínimo espesor y escasa generación de calor, permite ser instalado en cualquier lugar ofreciendo comodidad en todo momento.

### ■ APLICACIONES

Oficinas  
 Comercial  
 Residencial  
 Hospitales  
 Espacios de exhibición

### ■ ESPECIFICACIONES

Lumen	2800 lm
Eficiencia luminosa	70 lm/W
Material	Aluminio + Plástico
Potencia	40W
Entrada de Voltaje	100-240V ; 50/60Hz
Factor de Potencia	> 0.9
CCT	4100K
IRC	80
Vida útil	30000 HORAS
Temperatura de operación	-25 a 40°C




### ■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

CONTENEDOR		
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'
No. piezas	3052	1504


CAJA DE CARTÓN	
Medidas (mm)	1399x177x397
No. piezas	4
Peso(g)	12800

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.  
 Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

■ **CURVA FOTOMÉTRICA**

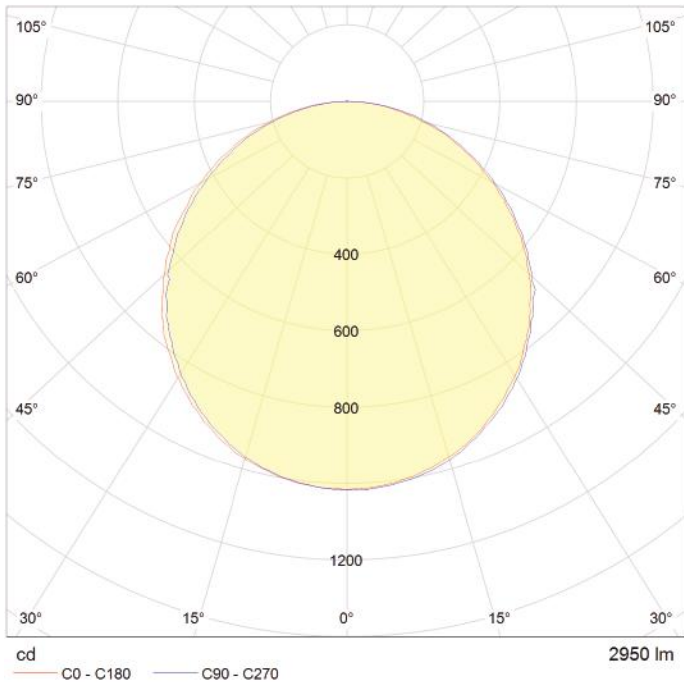

■ **DIMENSIONES**

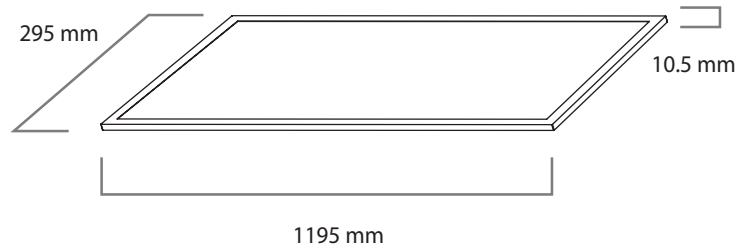

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.