

PANELES LED

Código F: MQL1007-LED40W

Modelo: YKPNL08

UPC: 7502281104000

■ CARACTERÍSTICAS


Sin radiación UV o IR, fácil y rápida instalación.
 Diseño ligero y muy esbelto que agrega elegancia a cualquier oficina.
 Puede ser usado de forma empotrado, colgado o sobrepuesto.
 Por su mínimo espesor y escasa generación de calor, permite ser instalado en cualquier lugar ofreciendo comodidad en todo momento.

■ APLICACIONES

Oficinas
 Comercial
 Residencial
 Hospitales
 Espacios de exhibición

■ ESPECIFICACIONES

Lumen	3000 lm
Eficiencia luminosa	75 lm/W
Material	Aluminio + Plástico
Potencia	40W
Entrada de Voltaje	100-240V ; 50/60Hz
Factor de Potencia	> 0.9
CCT	4000K
IRC	80
Vida útil	25000 HORAS
Temperatura de operación	-25 a 40°C

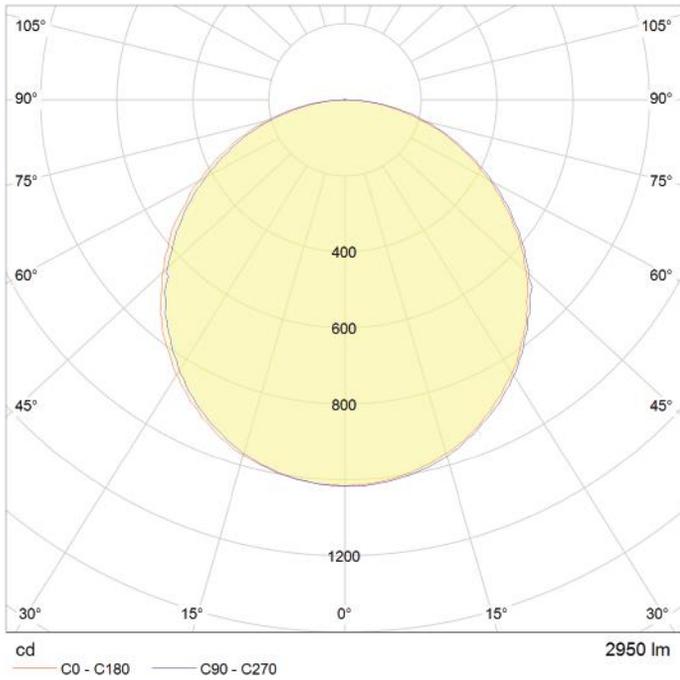
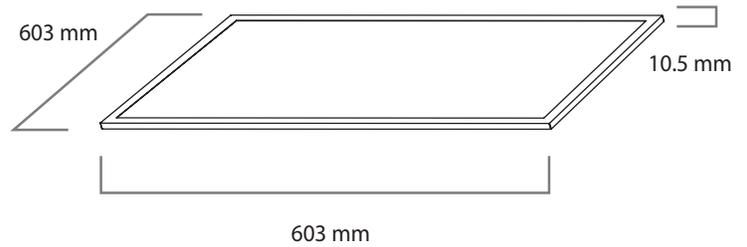


■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

	CONTENEDOR	
	CONTENEDOR	CONTENEDOR 20'
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'
No. piezas	3112	1532

	CAJA DE CARTÓN
	CAJA DE CARTÓN
Medidas (mm)	709x177x697
No. piezas	4
Peso(g)	12000

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

■ CURVA FOTOMÉTRICA**■ DIMENSIONES**

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.
Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.