

## PANELES LED

**Código F:** MQL1007-LED40W

**Modelo:** YKPNL09

**UPC:** 7502281104017

### ■ CARACTERÍSTICAS


Sin radiación UV o IR, fácil y rápida instalación.  
 Diseño ligero y muy esbelto que agrega elegancia a cualquier oficina.  
 Puede ser usado de forma empotrado, colgado o sobrepuesto.  
 Por su mínimo espesor y escasa generación de calor, permite ser instalado en cualquier lugar ofreciendo comodidad en todo momento.

### ■ APLICACIONES

Oficinas  
 Comercial  
 Residencial  
 Hospitales  
 Espacios de exhibición

### ■ ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Lumen                    | 3000 lm             |
| Eficiencia luminosa      | 75 lm/W             |
| Material                 | Aluminio + Plástico |
| Potencia                 | 40W                 |
| Entrada de Voltaje       | 100-240V ; 50/60Hz  |
| Factor de Potencia       | > 0.9               |
| CCT                      | 6500K               |
| IRC                      | 80                  |
| Vida útil                | 25000 HORAS         |
| Temperatura de operación | -25 a 40°C          |

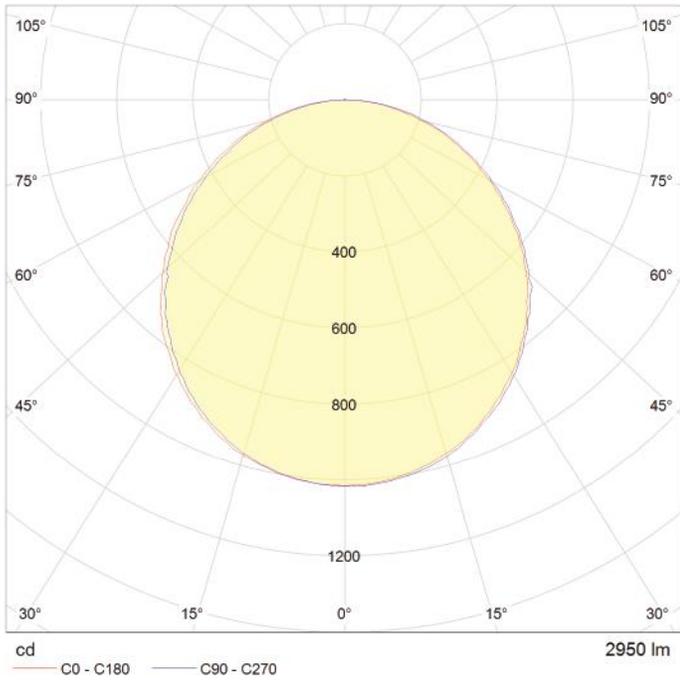
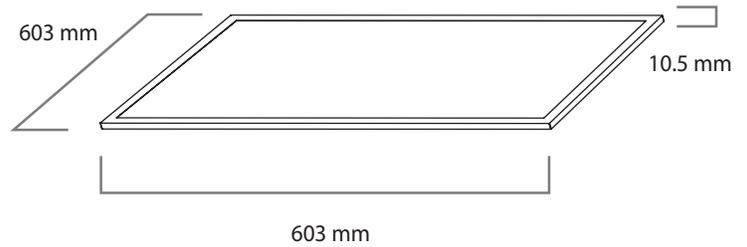


### ■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

|   | CONTENEDOR    |                |
|---|---------------|----------------|
|  | CONTENEDOR    | CONTENEDOR 20' |
| Contenedor  | 40' HIGH-CUBE | CONTENEDOR 20' |
| No. piezas  | 3112          | 1532           |

|  | CAJA DE CARTÓN |
|--|----------------|
|  | CAJA DE CARTÓN |
| Medidas (mm)   | 709x177x697    |
| No. piezas   | 4              |
| Peso(g)  | 12000          |

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.  
 Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

**■ CURVA FOTOMÉTRICA****■ DIMENSIONES**

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.  
Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.