

**Código F:** MQL1007-LED70W

**Modelo:** YKPNL20

**UPC:** 7502281103942

## PANELES LED

### ■ CARACTERÍSTICAS


Sin radiación UV o IR, fácil y rápida instalación.  
 Diseño ligero y muy esbelto que agrega elegancia a cualquier oficina.  
 Puede ser usado de forma empotrado, colgado o sobrepuesto.  
 Por su mínimo espesor y escasa generación de calor, permite ser instalado en cualquier lugar ofreciendo comodidad en todo momento.

### ■ APLICACIONES


Oficinas  
 Comercial  
 Residencial  
 Hospitales  
 Espacios de exhibición

### ■ ESPECIFICACIONES

Lumen	5100 lm
Eficiencia luminosa	75 lm/W
Material	Aluminio + Plástico
Potencia	70W
Entrada de Voltaje	100-240V ; 50/60Hz
Factor de Potencia	> 0.9
CCT	4100K
IRC	80
Vida útil	30000 HORAS
Temperatura de operación	-25 a 40°C

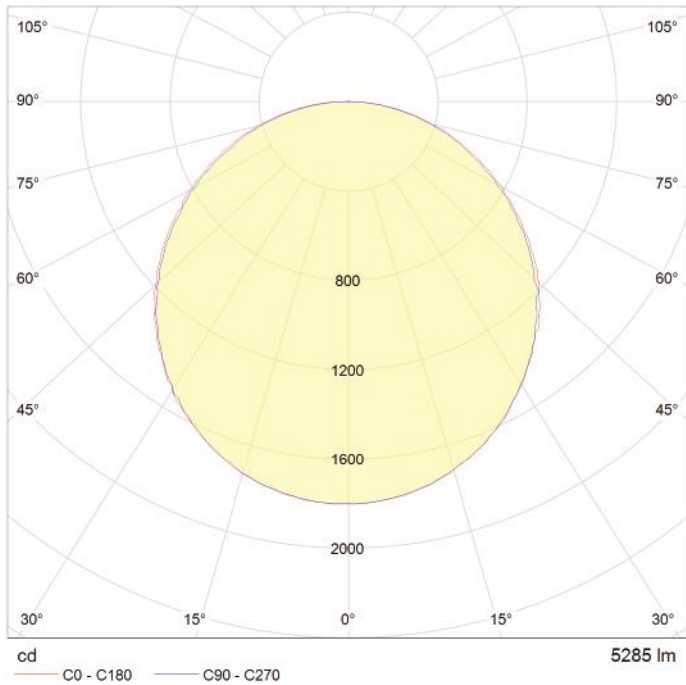
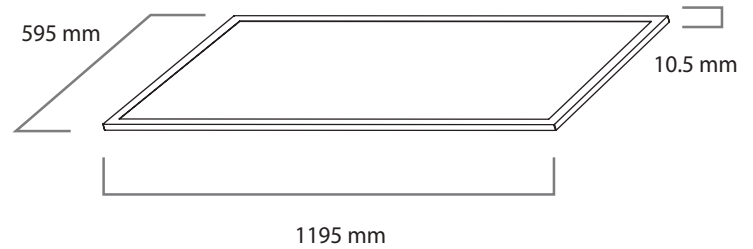


### ■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

	CONTENEDOR	
	CONTENEDOR	CONTENEDOR 20'
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'
No. piezas	1248	615

	CAJA DE CARTÓN
	CAJA DE CARTÓN
Medidas (mm)	1333x170x705
No. piezas	3
Peso(g)	12000

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.  
 Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

**■ CURVA FOTOMÉTRICA****■ DIMENSIONES**

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar.  
Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.