

**Código F:** ZDL1084

**Modelo:** YKSTR305

## LUMINARIO DE VIALIDAD 3 (50W/4000K)

### ■ CARACTERÍSTICAS


Acabado de recubrimiento resistente a la corrosión, salinidad, polvo, etc.  
 Aleación de aluminio de alta densidad  
 Alta transparencia y templado  
 Garantiza la uniformidad de su brillo en la superficie de las calles  
 No contiene plomo ni mercurio, ofreciendo alta eficiencia luminosa  
 Diseño optimizado de la superficie de intercambio térmico con el exterior

### ■ APLICACIONES

Vialidades urbanas  
 Carreteras  
 Puertos

### ■ ESPECIFICACIONES

Lumen	5000LM
Eficiencia luminosa	100 lm/W
Material	Aluminio y PC
Potencia	50W
Entrada de Voltaje	100-277V ; 60Hz
Factor de Potencia	> 0.9
CCT	4,000K
IRC	≥70
Vida útil	30,000 HORAS
Temperatura de operación	-20 a 40°C





### ■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

CONTENEDOR		
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'
No. piezas	N / D	N / D



CAJA DE CARTÓN	
Medidas (mm)	430x192x129
No. piezas	1
Peso Neto / Bruto (g)	2800 / 3600

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

■ **CURVA FOTOMÉTRICA**

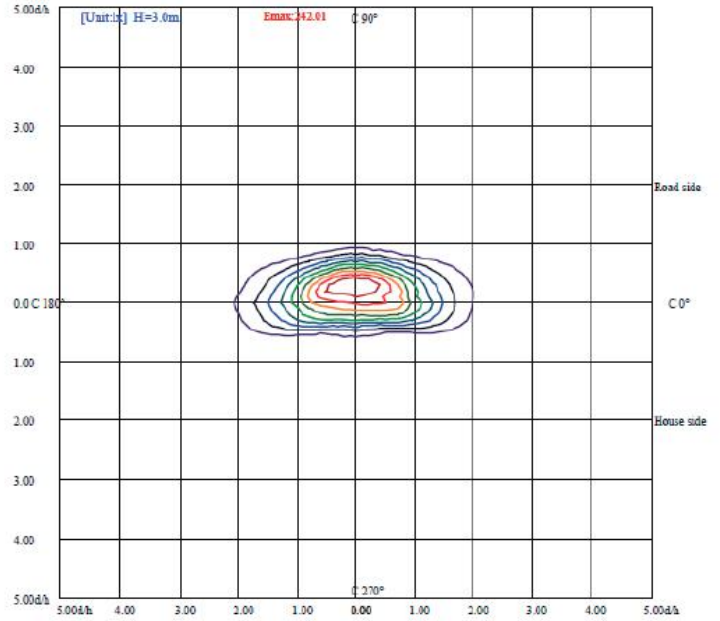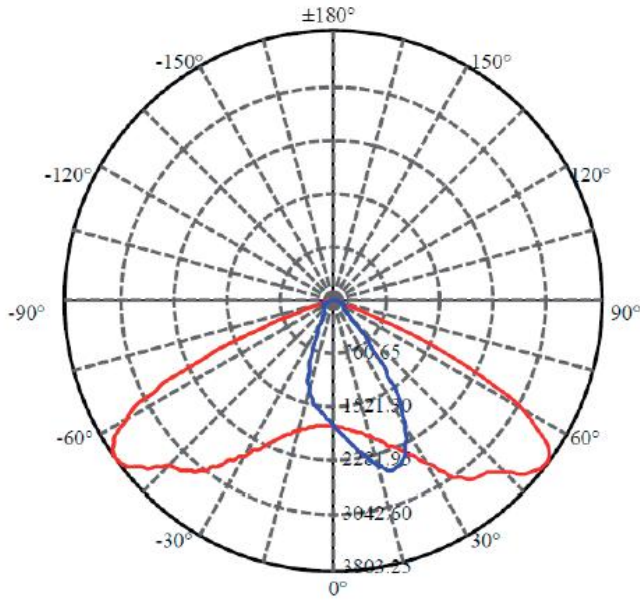

■ **DIMENSIONES**

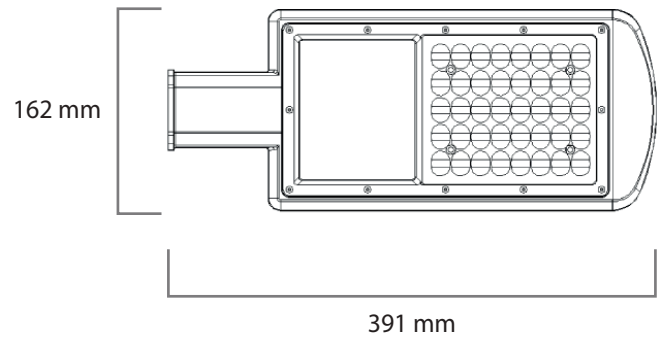

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.