

**Código F:** ZDL1084

**Modelo:** YKSTR307-1

# LUMINARIO DE VIALIDAD 3 (100W/6500k)

## ■ CARACTERÍSTICAS

Acabado de recubrimiento resistente a la corrosión, salinidad, polvo, etc.  
 Aleación de aluminio de alta densidad  
 Alta transparencia y templado  
 Garantiza la uniformidad de su brillo en la superficie de las calles  
 No contiene plomo ni mercurio, ofreciendo alta eficiencia luminosa  
 Diseño optimizado de la superficie de intercambio térmico con el exterior

## ■ APLICACIONES

Vialidades urbanas  
 Carreteras  
 Puertos

## ■ ESPECIFICACIONES

Lumen	10,000 LM
Eficiencia luminosa	100 lm/W
Material	Aluminio y PC
Potencia	100W
Entrada de Voltaje	100-277V ; 60Hz
Factor de Potencia	> 0.9
CCT	6,500K
IRC	≥70
Vida útil	30,000 HORAS
Temperatura de operación	-20 a 40°C




### Foto Sensor de encendido y apagado

Sistema conector de 3 pines.

Con nivel de iluminación natural ambiental superior a 50 Lx, el sensor apagará la luminaria. La luminaria enciende al 100% con un nivel de iluminación natural ambiental inferior a 6 Lx.

Cuenta retraso de tiempo predeterminado de 15 a 30 segundos para evitar funcionamiento en falso por destellos de luces artificiales durante la noche.





## ■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

CONTENEDOR		
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'
No. piezas	N / D	N / D



CAJA DE CARTÓN	
Medidas (mm)	586x247x140
No. piezas	1
Peso Neto / Bruto (g)	4800 / 6200

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

■ **CURVA FOTOMÉTRICA**

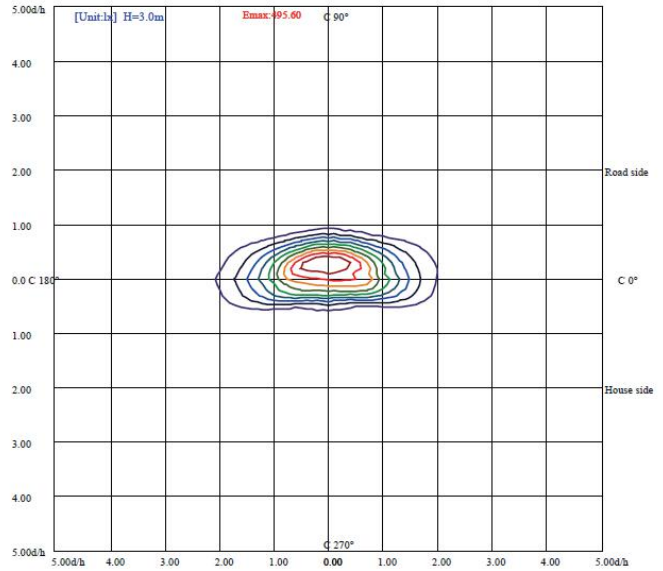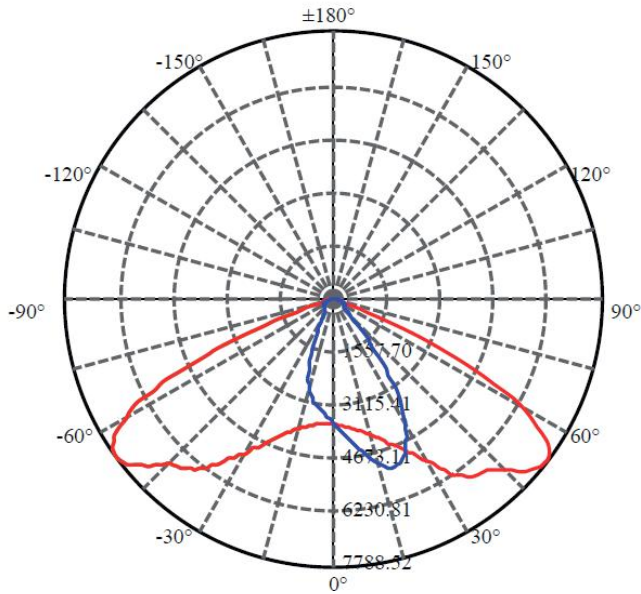

■ **DIMENSIONES**

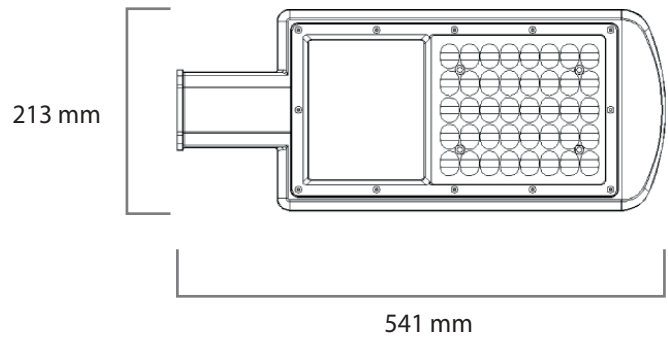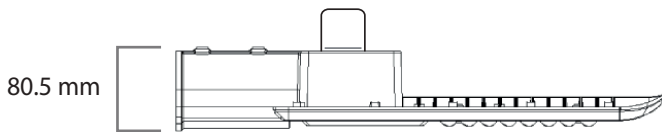

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.