

Código F: ZDL1084

Modelo: YKSTR310

LUMINARIO DE VIALIDAD 3 (100W/6500k)

■ CARACTERÍSTICAS


Acabado de recubrimiento resistente a la corrosión, salinidad, polvo, etc.
 Aleación de aluminio de alta densidad
 Alta transparencia y templado
 Garantiza la uniformidad de su brillo en la superficie de las calles
 No contiene plomo ni mercurio, ofreciendo alta eficiencia luminosa
 Diseño optimizado de la superficie de intercambio térmico con el exterior

■ APLICACIONES

Vialidades urbanas
 Carreteras
 Puertos

■ ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Lumen | 10,000 LM |
| Eficiencia luminosa | 100 lm/W |
| Material | Aluminio y PC |
| Potencia | 100W |
| Entrada de Voltaje | 100-277V ; 60Hz |
| Factor de Potencia | > 0.9 |
| CCT | 6,500K |
| IRC | ≥70 |
| Vida útil | 30,000 HORAS |
| Temperatura de operación | -20 a 40°C |





■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

| | CONTENEDOR | |
|------------|---------------|----------------|
| Contenedor | 40' HIGH-CUBE | CONTENEDOR 20' |
| No. piezas | N / D | N / D |



| | CAJA DE CARTÓN |
|-----------------------|----------------|
| Medidas (mm) | 586x247x140 |
| No. piezas | 1 |
| Peso Neto / Bruto (g) | 4800 / 6200 |

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

■ **CURVA FOTOMÉTRICA**

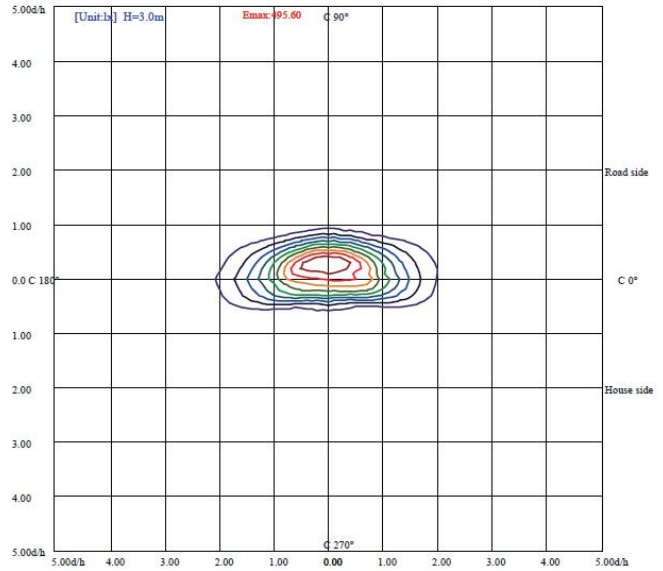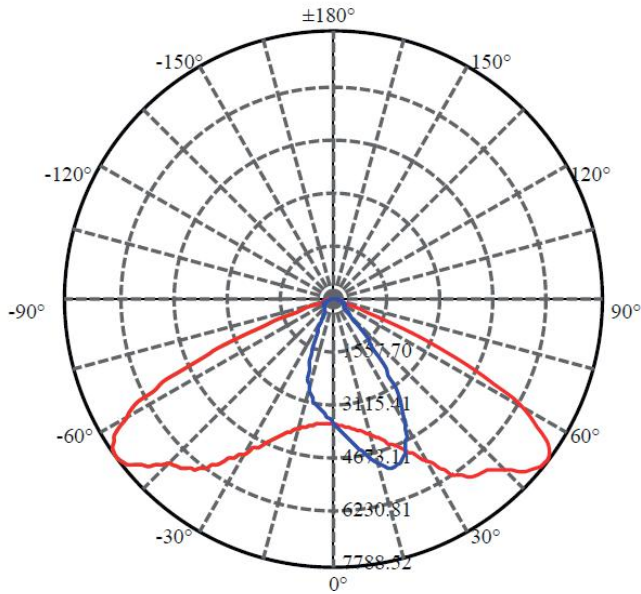

■ **DIMENSIONES**

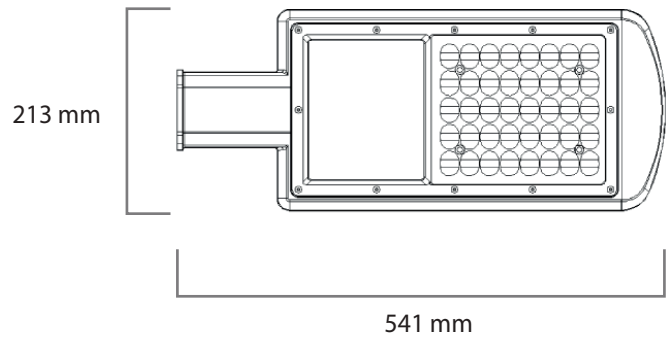

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.