

Código F: ZDL1087

Modelo: YKSTR314

LUMINARIO DE VIALIDAD 4 (50W/4000K)

■ CARACTERÍSTICAS

Acabado de recubrimiento resistente a la corrosión, salinidad, polvo, etc.
 Aleación de aluminio de alta densidad
 Alta transparencia y templado
 Garantiza la uniformidad de su brillo en la superficie de las calles
 No contiene plomo ni mercurio, ofreciendo alta eficiencia luminosa
 Menor superficie expuesto al viento
 Lentes de cristal que desarrollan una protección en la iluminación
 Diseño eficiente que minimiza el trayecto entre la fuente de calor y el exterior

■ APLICACIONES

Vialidad
 Ciudad
 Puerto
 Carretera

■ ESPECIFICACIONES


| | |
|--------------------------|-----------------|
| Lumen | 7,500 LM |
| Eficiencia luminosa | 150 lm/W |
| Material | Aluminio |
| Potencia | 50W |
| Entrada de Voltaje | 100-277 V; 60Hz |
| Factor de Potencia | > 0.9 |
| CCT | 4,000K |
| IRC | 70 |
| Vida útil | 50,000 HORAS |
| Temperatura de operación | -25 a 40°C |



Foto Sensor de encendido y apagado

Sistema conector de 3 pines.
 Con nivel de iluminación natural ambiental superior a 30-60 Lx, el sensor apagará la luminaria. La luminaria enciende al 100% con un nivel de iluminación natural ambiental inferior a 10-20 Lx.

Cuenta retraso de tiempo predeterminado de 5 a 20 segundos para evitar funcionamiento en falso por destellos de luces artificiales durante la noche.




■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

| CONTENEDOR | | |
|------------|---------------|----------------|
| Contenedor | 40' HIGH-CUBE | CONTENEDOR 20' |
| No. piezas | N / D | N / D |


| CAJA DE CARTÓN | |
|-----------------------|-------------|
| Medidas (mm) | 665x280x165 |
| No. piezas | 1 |
| Peso Neto / Bruto (g) | 3900 / 4700 |

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

■ **CURVA FOTOMÉTRICA**

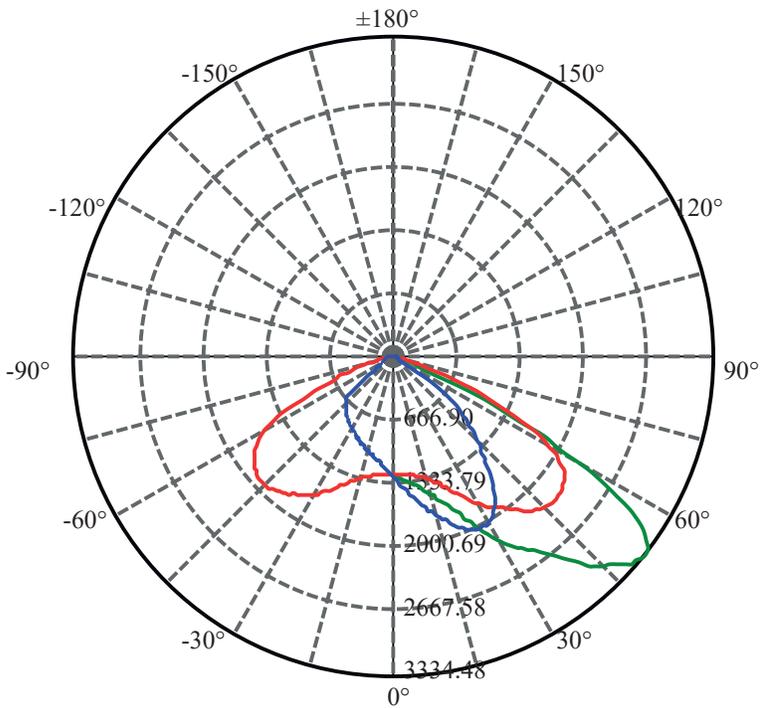

■ **DIMENSIONES**

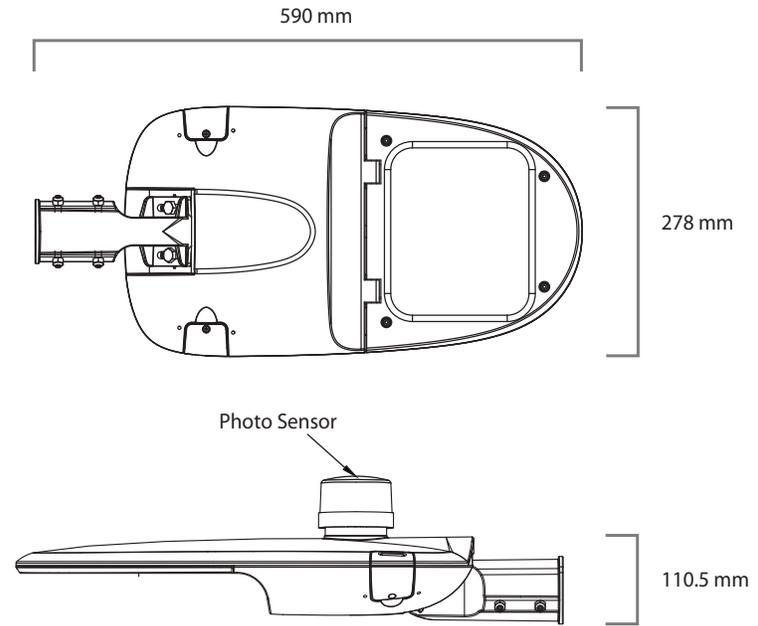

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.